








BARRA LED RGB 1060

BARRE LED

Illuminare insegne e cassonetti
monofacciali e bifacciali



-  solo per **utilizzo interno**
-  tipo impermeabilità: IP20
-  max collegabili: 4 pz
-  confezione: 1 pz
-  temperatura d'esercizio: -25°+60°
-  garanzia: 3 anni

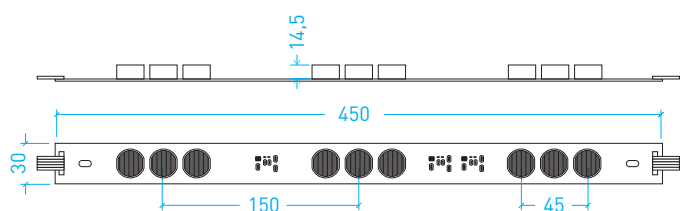

Caratteristiche

Angolo luce: 10x60°

LED CREE ad alte prestazioni di luce e stabilità

RGB color mixing


Può essere collegato a un controller esterno per un'ampia resa cromatica

Rapida installazione: fissaggio tramite viti e biadesivo

Cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore dissipazione del calore

DC 24V

Codice	Colore	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
BARRA 1060-9 RGB	 RGB	3x3	450x30x14,5	800	10°/60°	19	0,79	DC 24V