


2835-120

(IP 20)



- quantità LED: 120 LED/m
- tipo impermeabilità: IP20, IP54
- sezionabili: ogni 3 LED
- bobina: 5 m
- temperatura d'esercizio: -20°+45°
- garanzia: 2 anni

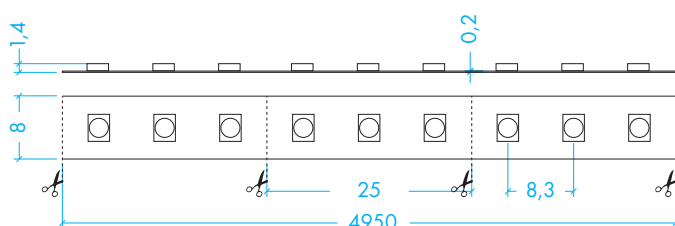

Caratteristiche

LED SMD 2835 di alta qualità
Dimensioni: 4.950 x 8 x 1,4 mm
Applicazione tramite biadesivo

Codice	Colore	Temperatura colore	Q.tà LED (pz/m)	Consumo (W/m)	Corrente (A/m)	Lumen (lm/m)	Tensione d'esercizio
2835-120-NW W	bianco freddo	6000-6500K	120	8,6	0,72	790	DC 12V
2835-120-NW N	bianco naturale	4000-4500K	120	8,6	0,72	790	DC 12V
2835-120-NW WW	bianco caldo	2700-3200K	120	8,6	0,72	790	DC 12V
2835-120-NW B	blu	465-475nm	120	8,6	0,72	-	DC 12V
2835-120-NW G	verde	515-525nm	120	8,6	0,72	-	DC 12V
2835-120-NW A	ambra	585-595nm	120	8,6	0,72	-	DC 12V
2835-120-NW R	rosso	620-630nm	120	8,6	0,72	-	DC 12V

I parametri in tabella sono validi per le strip a 12 V (24V a richiesta)