



# 2835-60-S SHAPEABLE

(IP 20)

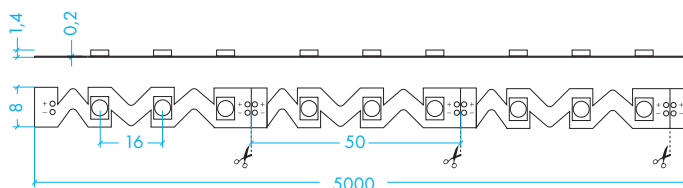

- quantità LED: 60 LED/m
- tipo impermeabilità: IP20
- sezionabili: ogni 3 LED
- max collegabili: 5 m
- bobina: 5 m
- temperatura d'esercizio: -25°+60°
- garanzia: 2 anni

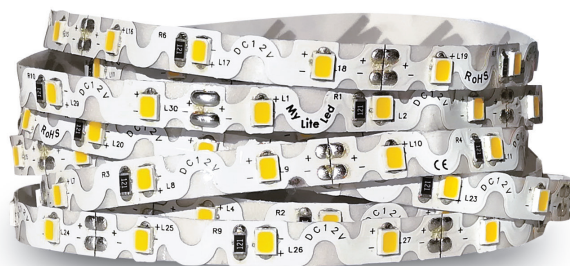

## Caratteristiche

PCB bianco da 8 mm

LED SMD 2835 di alta qualità

Dimensioni: 5000 x 8 x 1,4 mm

Applicazione tramite biadesivo

Codice	Colore	Temperatura colore	Q.tà LED (pz/m)	Consumo (W/m)	Corrente (A/m)	Lumen (lm/m)	Tensione d'esercizio
2835-60-S-NW W	bianco freddo	6000-6500K	60	6,5	0,55	500	DC 12V
2835-60-S-NW N	bianco naturale	4000-4500K	60	6,5	0,55	515	DC 12V
2835-60-S-NW WW	bianco caldo	2700-3200K	60	6,5	0,55	470	DC 12V