







BARRA LED RGB 170°

BARRE LED

Illuminare insegne e cassonetti monofacciali di grandi dimensioni e di basso spessore

OSRAM RoHS CE UL US



-  solo per **utilizzo interno**
-  tipo impermeabilità: IP20
-  max collegabili: 8 pz
-  confezione: 1 pz
-  temperatura d'esercizio: -25°+60°
-  garanzia: 3 anni



Caratteristiche

Angolo luce: 170°

LED OSRAM ad alte prestazioni di luce e stabilità

RGB color mixing


Può essere collegato a un controller esterno per un'ampia resa cromatica

Rapida installazione: fissaggio tramite viti e biadesivo

Cablaggio con connettori

PCB in alluminio per una migliore dissipazione del calore

DC 24V

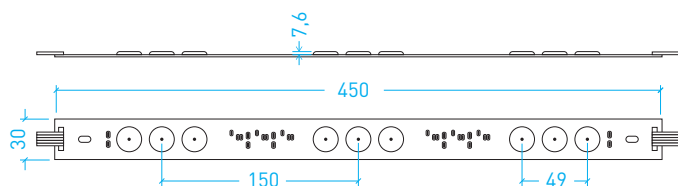

Codice	Colore	Q.tà LED	Dimensioni (mm)	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
BARRA 170-9 RGB	RGB	3x3	450x30x7,6	500	170°	12	0,5	DC 24V