



2-160 / 2-160+ (SERIE STABILIZZATA)

Illuminare lettere scatolate di medie dimensioni e cassonetti di spessore 5-10 cm

MODULI CON LENTE 160°



- quantità LED: 2 diodi/modulo
- tipo impermeabilità: IP65
- max collegabili: 50 pz
- confezione: 200 pz (2-160)-160 pz (2-160+)
- temperatura d'esercizio: -20°+40°
- garanzia: **5 anni**

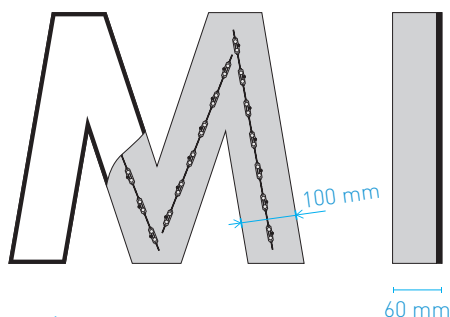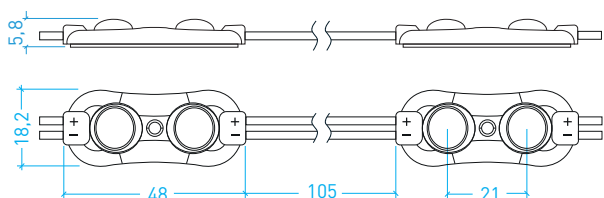

misure puramente indicative

Caratteristiche

Lente ottica progettata per un ampio angolo di luce

Angolo luce: 160°

Fissaggio tramite viti e biadesivo

Dimensioni: 48 x 18,2 x 5,8 mm

Disponibile anche in versione **PLUS**

Sezionabile ogni modulo

| Codice | Colore | Temperatura colore | Lumen (lm) | Angolo luce | Consumo (W/pz) | Corrente (A/pz) | Tensione d'esercizio |
|-------------|---|--------------------|------------|-------------|----------------|-----------------|----------------------|
| 2-160 W | <input type="checkbox"/> bianco freddo | 6000-6500K | 50 | 160° | 0,6 | 0,05 | DC 12V |
| 2-160PLUS W | <input type="checkbox"/> bianco freddo | 6000-6500K | 90 | 160° | 1 | 0,08 | DC 12V |
| 2-160 NW | <input type="checkbox"/> bianco naturale | 4000-4500K | 50 | 160° | 0,6 | 0,05 | DC 12V |
| 2-160 WW | <input type="checkbox"/> bianco caldo | 2700-3200K | 50 | 160° | 0,6 | 0,05 | DC 12V |
| 2-160 | <input type="checkbox"/> (R) <input type="checkbox"/> (G) <input type="checkbox"/> (B) <input type="checkbox"/> (Y) | -- | -- | 160° | 0,48 | 0,04 | DC 12V |