



LX-ECO2S

Illuminare lettere scatolate o cassonetti di piccole e medie dimensioni (spessore 10-15 cm)

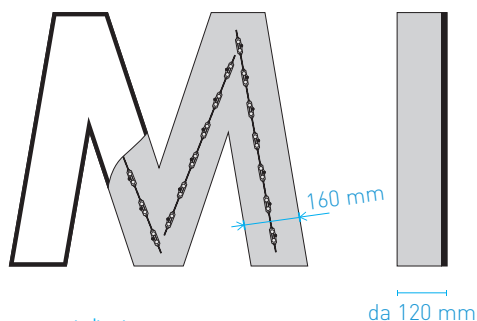

- quantità LED: 2 diodi/modulo
- tipo impermeabilità: IP68
- max collegabili: 70 pz
- confezione: 100 pz
- temperatura d'esercizio: -20°+60°
- garanzia: 3 anni

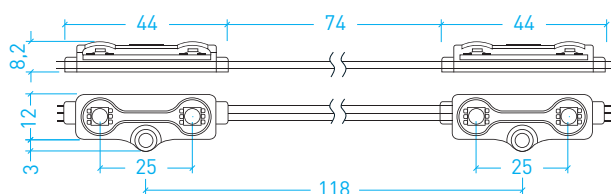

misure puramente indicative

da 120 mm

Caratteristiche

LED con protezione contro polvere, umidità e ingiallimento

Fissaggio tramite viti e biadesivo

Dimensioni: 44 x 15 x 8,2 mm

Codice	Colore	Temperatura colore	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz/)	Tensione d'esercizio
LX-ECO2S W	<input type="checkbox"/> bianco freddo	6000-6500K	47	120°	0,5	0,04	DC 12V
LX-ECO2S R	<input checked="" type="checkbox"/> rosso	625 nm	12	120°	0,5	0,04	DC 12V