









LX-ECO3S

Illuminare lettere scatolate o cassonetti di grandi dimensioni (spessore 15-20 cm)



-  quantità LED: 3 diodi/modulo
-  tipo impermeabilità: IP68
-  max collegabili: 50 pz
-  confezione: 50 pz
-  temperatura d'esercizio: -20°+50°
-  garanzia: 3 anni

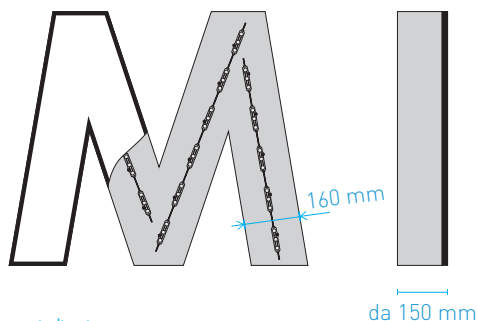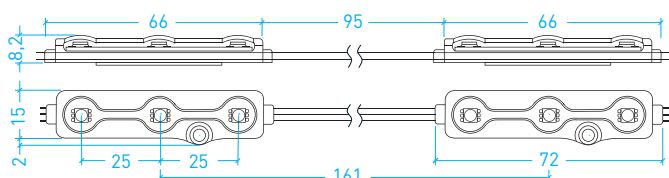

misure puramente indicative

Caratteristiche

LED con protezione contro polvere, umidità e ingiallimento

Fissaggio tramite viti e biadesivo

Dimensioni: 72 x 17 x 8,2 mm

Codice	Colore	Temperatura colore	Lumen (lm)	Angolo luce	Consumo (W/pz)	Corrente (A/pz)	Tensione d'esercizio
LX-ECO3S W	<input type="checkbox"/> bianco freddo	6000-6500K	70	120°	0,72	0,06	DC 12V
LX-ECO3S R	<input checked="" type="checkbox"/> rosso	625 nm	18	120°	0,72	0,06	DC 12V