


3014-168 HIGH POWER

(IP 30)



- quantità LED: 168 LED/m
- tipo impermeabilità: IP30
- sezionabili: ogni 6 LED (24V)
- bobina: 5 m
- temperatura d'esercizio: -20°+50°
- garanzia: 2 anni

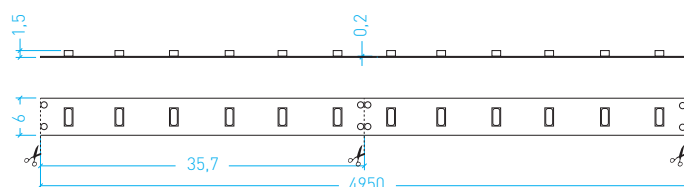

Caratteristiche

LED SMD 3014 di alta qualità

Dimensioni: 4.950 x 6 x 1,5 mm

Applicazione tramite biadesivo

DC 24V

Codice	Colore	Temperatura colore	Q.tà LED (pz/m)	Consumo (W/m)	Corrente (A/m)	Lumen (lm/m)	Tensione d'esercizio
3014-168-NW W	<input type="checkbox"/> bianco freddo	6000-6500K	168	17	0,70	1400-1700	DC 24V
3014-168-NW N	<input type="checkbox"/> bianco naturale	4000-4500K	168	17	0,70	1400-1700	DC 24V
3014-168-NW WW	<input type="checkbox"/> bianco caldo	2700-3200K	168	17	0,70	1400-1700	DC 24V

I parametri in tabella sono validi per le strip a 24 V