


3014-60 HIGH POWER

(IP 30)



- quantità LED: 60 LED/m
- tipo impermeabilità: IP30
- sezionabili: ogni 3 LED
- bobina: 5 m
- temperatura d'esercizio: -20°+45°
- garanzia: 2 anni

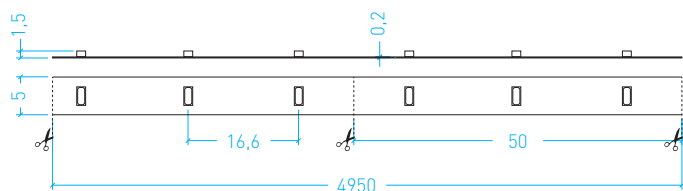

Caratteristiche

LED SMD 3014 di alta qualità
Dimensioni: 4.950 x 5 x 1,5 mm
Applicazione tramite biadesivo

Codice	Colore	Temperatura colore	Q.tà LED (pz/m)	Consumo (W/m)	Corrente (A/m)	Lumen (lm/m)	Tensione d'esercizio
3014-60-NW W	<input type="checkbox"/> bianco freddo	6000-6500K	60	7,2	0,6	600-720	DC 12V
3014-60-NW NW	<input type="checkbox"/> bianco naturale	4000-4500K	60	7,2	0,6	600-720	DC 12V
3014-60-NW WW	<input type="checkbox"/> bianco caldo	2700-3200K	60	7,2	0,6	600-720	DC 12V

I parametri in tabella sono validi per le strip a 12 V (24V a richiesta)