



5050-60 RGB

(IP 30)

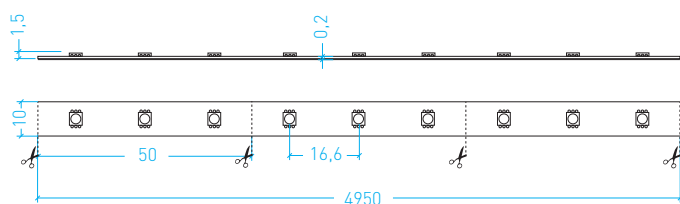

- quantità LED: 60 LED/m
- tipo impermeabilità: IP30, IP52
- sezionabili: ogni 3 LED
- bobina: 5 m
- temperatura d'esercizio: -20°+45°
- garanzia: 2 anni

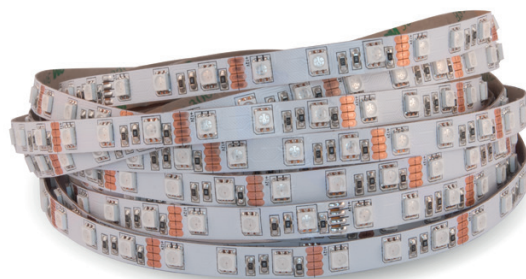

Caratteristiche

Utilizza LED RGB

Dimensioni: 4.950 x 10 x 1,5 mm

Predisposizione tramite biadesivo

Codice	Colore	Temperatura colore	Q.tà LED (pz/m)	Consumo (W/m)	Corrente (A/m)	Lumen (lm/m)	Tensione d'esercizio
5050-60-NW RGB	rosso verde blu	620-630nm 515-525nm 465-475nm	60	14,4	1,2	-	DC 12V

I parametri in tabella sono validi per le strip a 12 V (24V a richiesta)